



Bakeresta

Bakeresta Oy
Vallikaivanto 3B
02650 Espoo
Puh. 040 1819139
info@bakeresta.fi
www.bakeresta.fi



1225.-

Astianpesukone ATA B31 Basic

Mitat (LxSxK): 600x600x820h; paino: 69 kg, pöydänalusastianpesukone, ruostumaton teräsrunko, elektromekaaninen ohjaus, yksi pesuohjelma: 120 sekuntia, ääni- ja lämpöeristetty luukku ja katto vapaa korkeus 300 mm, helposti irrotettavat RST pesu- ja huuhteluvartet pesupumpun sihti RST terästä, kestävät RST suuttimet, veden kulutus: 2 L käyttövesi 55°C, pyöristetyt allasnurkat helpottavat puhtaana pittoa allastilavuus 20 L, korikoko: 500 x 500mm, Kapasiteetti: 30 pesujaksoa/tunti(540 astiaa/tunti), Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan) 1 lautaskori, 1 kuppikori, 1 välinekori, huuhteluaineannostelija, liitäntäletku, tankin sihdit, sähköliitäntä: 3,63 kW 230/1N/50; 400/3N/50



1440.-

Astianpesukone ATA AF521PXP Performance

Mitat (LxSxK): 600x600x820h; pöydänaluslasiastianpesukone, ruostumaton teräsrunko, digitaalinen Soft Touch ohjauspaneeli, 8 pesuohjelmaa: ohjelmaparametrien säätö, ääni- ja lämpöeristetty luukku ja katto vapaa korkeus 330 mm, helposti irrotettavat RST pesu- ja huuhteluvartet kestävät RST suuttimet, pesupumpun sihti RST terästä, tyhjennyspumppu, tehokkaampi vastus boilerissa veden kulutus: 2 L käyttövesi 55°C, pyöristetyt allasnurkat helpottavat puhtaana pittoa allastilavuus 20 L, korikoko: 500 x 500mm, Kapasiteetti: max 1080 astiaa/tunti, Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan) 1 lautaskori, 1 kuppikori, huuhteluaineannostelija, liitäntäletku, tankin sihdit, sähköliitäntä: 6,5 kW 230/1N/50; 400/3N/50



2100.-

Kupukone ATA B51 Basic

Mitat (LxSxK): 660x785x1420/1880h; paino: 133 kg, ruostumaton teräsrunko, kuputyypinen astianpesukone, kaksi pesuohjelmaa: 60/150 sekuntia, voimakas pesupumppu, vapaa korkeus 425 mm, pesukorkeus 395 mm, vapaasti pyörivät RST pesu-/huuhteluvartet, kestävät RST suuttimet, pesupumpun sihti RST terästä, elektromekaaninen ohjaus, käyttövesi 50°C, pyöristetyt allasnurkat helpottavat puhtaana pittoa, allastilavuus 37 L, korikoko: 500x500mm, kapasiteetti: max. 60 pesujaksoa/tunti, Vedenkulutus: 2,5 L/pesujakso, Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan), 1 lautaskori, 1 kuppikori, 1 välinekori, huuhteluaineannostelija, sähköliitäntä: 6,8 kW 400/3N/50



2325.-

Kupukone ATA AT1001 Performance

Mitat (LxSxK): 610x760x1440/1880h; paino: 133 kg, ruostumaton teräsrunko, kuputyypinen astianpesukone, digitaalinen Soft Touch ohjauspaneeli, 8 pesuohjelmaa: ohjelmaparametrien säätö, voimakas pesupumppu, vapaa korkeus 425 mm, pesukorkeus 400 mm, vapaasti pyörivät RST pesu-/huuhteluvartet, kestävät RST suuttimet, pesupumpun sihti RST terästä, käyttövesi 50°C, pyöristetyt allasnurkat helpottavat puhtaana pittoa, allastilavuus 20 L, korikoko: 500x500mm, Kapasiteetti: 108 - 1080 astiaa/tunti, Vedenkulutus: 2,5 L/pesujakso, Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan), 1 lautaskori, 1 kuppikori, 1 välinekori, huuhteluaineannostelija, sähköliitäntä: 6,8 kW 400/3N/50

Bakeresta

NYT LAITTEET MESSUHINNAIN!



2100.-

Kiertoilma-höyryuuni b.CHEF611 D

Mitat (LxSxK): 940 x 910 x 775h, paino: 80 kg, digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava, mahdollisuus tallentaa 60 omaa 5 portaista ohjelmaa Höyrykypsennus: +50°...+ 100°C, Kiertoilmakypsennus: +50°...+ 270°C, Yhdistelmäkypsennus: +50°...+ 270°C, Kapasiteetti: 6 peltiä GN 1/1, 2 suuntavaihtava puhallinta, 3 säädettävä nopeutta, sähköliitäntä: 9,3 kW; 400/3N/50

Lisävarusteet (erikseen tilattavat): täysautomaattinen pesusysteemi



3000.-

Kiertoilma-höyryuuni b.CHEF1011 D

Mitat (LxSxK): 940 x 910 x 1075h, paino: 95 kg, digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava, mahdollisuus tallentaa 60 omaa 5 portaista ohjelmaa Höyrykypsennus: +50°...+ 100°C, Kiertoilmakypsennus: +50°...+ 270°C, Yhdistelmäkypsennus: +50°...+ 270°C, Kapasiteetti: 10 peltiä GN 1/1, 3 suuntavaihtava puhallinta, 3 säädettävä nopeutta, Sähköliitäntä: 14 kW; 400/3N/50 Lisävarusteet (erikseen tilattavat): täysautomaattinen pesusysteemi



2000.-

Kiertoilma-paistinuuni GIERRE MEGA 640D

Mitat (LxSxK): 940 x 830 x 745h; paino: 80 kg, ulko- ja sisärakenne RST terästä, kostutustoiminto, kapasiteetti: 6 peltiä 400x600, johdeväli 80 mm, digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava, mahdollisuus tallentaa 60 omaa 5 portaista ohjelmaa digitaalisesti säädettävä kostutus, 2 puhallinta, säädettävä puhallinnopeus, 3 nopeutta, lämpötilasäätö: 0°... +280°C, johteikko 600 x 400 mm leivontapelleille, ovensa kaksoislasi, oikeankätinen ovi vakiona, sähköliitäntä: 9,3 kW; 400/3N/50



2700.-

Kiertoilma-paistinuuni GIERRE MEGA 1040D

Mitat (LxSxK): 940 x 830 x 1047h; paino 95 kg, ulko- ja sisärakenne RST terästä, kostutustoiminto, kapasiteetti: 10 peltiä 400x600, johdeväli 80 mm, digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava, mahdollisuus tallentaa 60 omaa 5 portaista ohjelmaa digitaalisesti säädettävä kostutus, 3 puhallinta, säädettävä puhallinnopeus, 3 nopeutta, lämpötilasäätö: 0°... +280°C, johteikko 600 x 400 mm leivontapelleille, ovensa kaksoislasi, oikeankätinen ovi vakiona, sähköliitäntä: 14 kW; 400/3N/50



850.-

Nostatuskaappi GIERRE MEGA 12UG

Mitat (LxSxK): 940 x 866 x 811h; paino: 58 kg, ulko- ja sisärakenne RST terästä, lasiovet, kapasiteetti 12 peltiä 400x600mm, johdeväli 80 mm, kostutustoiminto (vesiallas), lämpötilasäätö: 0°... +90°C, sähköliitäntä: 1,4 kW; 230/1N/50



380.-

RST jalusta 411/611 uuneille

Mitat (LxSxK): 940 x 830 x 880h
7 johdeparia GN astioille, hylly

gastro
HELSINKI

*Tervetuloa Gastro
Helsinki messuille!*

BAKERESTA OY / osasto 6c41

TARJOUS VOIMASSA 30.4 2020 ASTI.

Toimitusehto: vapaasti varastossa.

Yhteistyökumppanimme Grenke Leasing tarjoaa leasing-rahoitusta laitehankintoihisi!

Hinnat alv 0% | Bakeresta löytyy myös verkosta: www.bakeresta.fi

Hinnat alv 0% | Bakeresta löytyy myös verkosta: www.bakeresta.fi



730.-

Jäkaappi CS4J RST, GN1/1

Mitat (LxSxK): 680x710x2010h; paino: 119 kg, ulko- ja sisärakenne AISI 304 ruostumatonta terästä, tilavuus: 430 litraa, lämpötila: +2°...+8° C, sisämitat(LxSxK): 564x582x1394h, 3 muovipinnoitettua ritilähyllyä, itsesulkeutuva, oikeakätinen lukittava ovi, puhallinjäähdytys, digitaalinen termostaatti, automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, säädettävät RST jalat, sähköliitäntä: 0,19 kW 230/1N/50



895.-

Jäkaappi CS7J RST, GN2/1

Mitat (LxSxK): 740x830x2010h; paino: 136 kg, ulko- ja sisärakenne AISI 304 ruostumatonta terästä, tilavuus: 650 litraa, lämpötila: +2°...+8° C, sisämitat(LxSxK): 624x702x1401h, 3 muovipinnoitettua GN2/1 ritilähyllyä (530x650mm), itsesulkeutuva, oikeakätinen lukittava ovi, puhallinjäähdytys, digitaalinen termostaatti, automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, säädettävät RST jalat, sähköliitäntä: 0,21 kW 230/1N/50



490.-

Kylmäallas lasilla CS16/4

Mitat (LxSxK): 1600x335x435h, paino: 59 kg, ulkorakenne ruostumatonta terästä, suora lasiosa iskunkestävää lasia, kapasiteetti: 7xGN 1/4-150, Lämpötila: +2°...+8°C, Anti Condensate System, Sähköliitäntä: 0,11 kW 230/1N/50
*GN-astiat eivät sisälly toimitukseen



520.-

Kylmäallas lasilla CS20/4

Mitat (LxSxK): 2000x335x435h, paino: 70 kg, ulkorakenne ruostumatonta terästä, suora lasiosa iskunkestävää lasia, kapasiteetti: 10xGN 1/4-150, Lämpötila: +2°...+8°C, Anti Condensate System, Sähköliitäntä: 0,11 kW 230/1N/50
*GN-astiat eivät sisälly toimitukseen



550.-

Kylmäallas lasilla CS20/3

Mitat (LxSxK): 2000x395x435h, paino: 72 kg, ulkorakenne ruostumatonta terästä, suora lasiosa iskunkestävää lasia, kapasiteetti: 9xGN 1/3-150, Lämpötila: +2°...+8°C, Anti Condensate System, sähköliitäntä: 0,11 kW 230/1N/50
*GN-astiat eivät sisälly toimitukseen



860.-

Pakastin CS4P RST, GN1/1



Mitat (LxSxK): 680x710x2010h; paino: 130 kg, ulko- ja sisärakenne AISI 304 ruostumatonta terästä, tilavuus: 430 litraa, lämpötila: -15°...-20° C, sisämitat(LxSxK): 564x582x1394h, 3 muovipinnoitettua ritilähyllyä, itsesulkeutuva, oikeakätinen lukittava ovi, puhallinjäähdytys, digitaalinen termostaatti, automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, säädettävät RST jalat, sähköliitäntä: 0,45 kW 230/1N/50



1070.-

Pakastin CS7P RST, GN2/1

Mitat (LxSxK): 740x830x2010h; paino: 141 kg, mitat (LxSxK): 740x830x2010h; paino 141 kg, ulko- ja sisärakenne AISI 304 ruostumatonta terästä, tilavuus: 650 litraa, lämpötila: -18°...-22° C, sisämitat(LxSxK): 624x702x1401h, 3 muovipinnoitettua GN2/1 ritilähyllyä (530x650mm), itsesulkeutuva, oikeakätinen lukittava ovi, puhallinjäähdytys, digitaalinen termostaatti, automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, säädettävät RST jalat, sähköliitäntä: 0,44 kW 230/1N/50

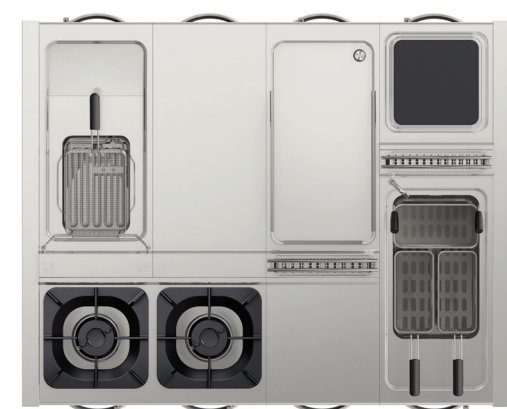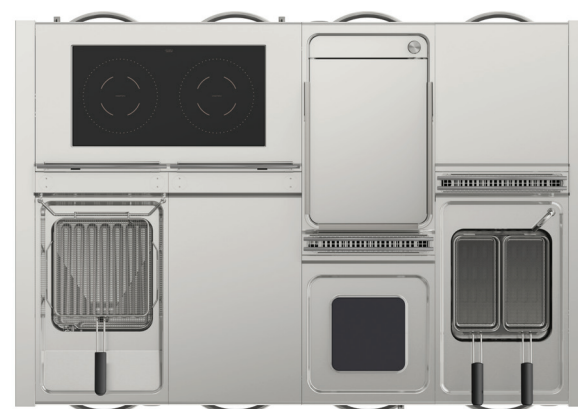

3330.-

Yhdistelmäuuni TecnoCombi EOM06DSL

Mitat (LxSxK): 860 x 710 x 740h, paino: 102,4 kg, suoraohjauksella toimivan yhdistelmäuuni, 10 kosteustasoa, digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava, mahdollisuus tallentaa 99 omaa 4 portaista ohjelmaa automaattisesti suuntaa vaihtava puhallin,

1/2 säädettävä puhallinnopeus, DeltaT kypsennys, (kypsennysmittarilla), automaattinen pesusysteemi (3 ohjelmaa),

Höyrykypsennus: +50°...+ 120°C, Kiertoilmakypsennus: +50°...+ 275°C, Yhdistelmäkypsennus: +50°...+ 250°C, Matalalämpökypsennus: +30° alkaen, Kapasiteetti: 6 peltiä GN 1/1, kypsennysmittari, sähköliitäntä: 8,25 kW; 400/3N/50



3995.-

Yhdistelmäuuni TecnoCombi EOM10DSL

Mitat (LxSxK): 860 x 710 x 1020h, paino: 117,6 kg, höyryntuotto suoraan höyrykammiossa, 10 kosteustasoa, digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava, mahdollisuus tallentaa 99 omaa 4 portaista ohjelmaa 2 automaattisesti suuntaa vaihtava puhallinta,

1/2 säädettävä puhallinnopeus, DeltaT kypsennys, (kypsennysmittarilla), automaattinen pesusysteemi (3 ohjelmaa),

Höyrykypsennus: +50°...+ 120°C, Kiertoilmakypsennus: +50°...+ 275°C, Yhdistelmäkypsennus: +50°...+ 250°C, Matalalämpökypsennus: +30° alkaen, Kapasiteetti: 10 peltiä GN1/1, kypsennysmittari, sähköliitäntä: 16,5 kW; 400/3N/50