



**6 700,-  
0% alv**

*Suunnittelija Marc Sadler syntyi Itävallassa vuonna 1946. Hän on asunut ja työskennellyt useita vuosia Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja tällä hetkellä hän asuu Milanossa toimien konsulttina suurkeittolaitteiden, huonekalu, kodinkone, valaistus ja urheiluväline yrityksille.*



## Yhdistelmäuuni TecnoCombi EOM06DSL

mitat(LxSxK): 860 x 710 x 740h, paino: 102,4 kg, suorahöyryllä toimiva yhdistelmäuuni, 10 kosteustasoa, ulko- ja sisärakenne RST terästä, digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava, mahdollisuus tallentaa 99 omaa 4 portaista ohjelmaa automaattisesti suuntaa vaihtava puhallin, 1/2 säädettävä puhallinnopeus, DeltaT kypsennys, (kypsennysmittarilla), **automaattinen pesusysteemi ( 3 ohjelmaa)**, Kapasiteetti: 6 peltiä GN1/1 , irrotettava johteikko, johdeväli 70 mm, ovesa kaksoislasi, vasenkätinen ovi vakiona, valaistu kammioita, **kypsennysmittari**, Sähköliitäntä: 8,25 kW; 400/3N/50

**Kumppanimme Siemens Financial Services tarjoaa rahoitusratkaisuja, jotka ovat räätälöity asiakkaidemme tarpeisiin.**

**SIEMENS**  
Ingenuity for life



## Yhdistelmäuuni Tecnoinox TAP® EFM10T

mitat(LxSxK): 890 x 720 x 1020h, paino: 150 kg, Ulko- ja sisärakenne RST terästä, **Marc Sadler Design**, **CLIMAFIX** höyryntuotto suoraan höyrykammiossa, Climafix höyryjärjestelmä pitää olosuhteet halutunmukaisina lisäen tuoretta kyllästettyä höyryä tai vähentäen kypsennystilan kosteutta automaattisesti,

Climafix höyryjärjestelmä huomioi ruoasta vapautuvan kosteuden, selkeä ja helppo **7" Touch Screen** kosketuspaneli, digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava, monivärinen ohjauspyörän LED-valaistus helpottaa ohjelmien seuranta, mahdollisuus tallentaa 99+ omaa 10 portaista ohjelmaa,

2 voimakasta puhallinta, 6 puhallinnopeutta + 6 välinopeutta, DeltaT kypsennys, (kypsennysmittarilla), yönylikypsennys, **automaattinen pesusysteemi** (5 ohjelmaa),

likaisuuden perusteella laite ehdottaa optimaalista pesuohjelmaa, **Self-Diagnosis huoltoohjelma**,

kapasiteetti: 10 peltiä GN1/1 ,

irrotettava johteikko, **johdeväli 70 mm**,

ovesa kaksoislasi, vasenkätinen ovi vakiona,

LED valaistu kammioita,

**Multipoint kypsennysmittari kammiossa**,

ulosvedettävä käsisuihku, USB kytkentä,

Sähköliitäntä: 20,5 kW; 400/3N/50



selkeä ja helppo **paneli**, **digitaalinen ohjaus**, **kypsennysajastin**, **ohjelmoitava**,

**6 995,-  
0% alv**

**\*tarjoushinnassa 2 uunia 06DSL, asennussarja ja jalusta**

**Kaksi 06 mallia tai yksi 06 ja yksi 101 (alapuolelle) voidaan asentaa päällekkäin asennussarjan avulla. Pinottaessa kahta 6-johteista laitetta, suosittelemme alle 200 mm korkeaa jalustaa.**



**Baketek**



**3 799,-**  
0% alv

*GIERRE Baketek ja Mega on korkealuokkaiset uuni- ja nostatuskaappisarjat vaativaan ammattikäyttöön. Kaikilla Baketek ja Mega uuneilla saat näyttävän ja tasalaatuisen paistotuloksen. Uunit ja nostatuskaapit on helppo asentaa, käyttää, hoitaa ja huoltaa. Yhdistele vapaasti tarpeittesi mukainen tuottava kokonaisuus. Uunit on saatavana mekaanisella tai digitaalisella ohjauksella.*



**1 890,-**  
0% alv



**415,-**  
0% alv

**Kiertoilmauuni BAKETEK 1000P**

mitat(LxSxK): 995 x 975 x 1177h;  
ruostumaton rakenne, kostutustoiminto,  
digitaalinen ohjaus, **ohjelmoitava**,  
90 omaa 10 portaista ohjelmaa,  
**LCD näyttöpaneli**,  
lämpötilasäätö: 50°... +270°C,  
kapasiteetti: 10 peltiä 400x600  
tai 450x600,  
irrotettava johteikko, johdeväli 80 mm,  
2 suuntaa vaihtava puhallinta,  
säädettävä kostutus,  
3 puhallinnopeutta,  
Sähköliitännä: 15,8 kW; 400/3N/50

**Kiertoilmanuuni MEGA 640D**

mitat(LxSxK): 940 x 830 x 745h;  
Ulko- ja sisärakenne RST terästä,  
kostutustoiminto,  
Kapasiteetti: 6 peltiä 400x600 ,  
johdeväli 80 mm,  
digitaalinen ohjaus, ohjelmoitava,  
60 omaa 5 portaista ohjelmaa,  
digitaalisesti säädettävä kostutus,  
2 puhallinta, 3 puhallinnopeutta,  
lämpötilasäätö: 0°... +280°C,  
johteikko 600 x 400 mm  
leivontapelleille,  
sähköliitännä: 9,3 kW; 400/3N/50

**Jalusta BAKETEK 10**

mitat(LxSxK): 995 x 810 x 730h;  
rakenne RST terästä, 7 johdeparia,  
alahylly, kapasiteetti 14 peltiä  
400/450x600mm,  
säädettävät jalat,

**BAKETEK uunissa selkea ja intuitiivinen LCD näyttöpaneli. Digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava, säädettävä puhallinnopeus (3 nopeutta),**



**Baketek**



**1 099,-**  
0% alv



**795,-**  
0% alv

**Nostatuskaappi BAKETEK 10UG**

mitat(LxSxK): 995 x 1040 x 760h;  
ulko- ja sisärakenne RST terästä,  
kapasiteetti 10 peltiä 400x600mm,  
johdeväli 90 mm, lasiovet,  
kostutustoiminto (**vesiliitännä**),  
lämpötilasäätö: 0°... +90°C,  
sähköliitännä: 1,4 kW; 230/1N/50

**Nostatuskaappi MEGA 12UG**

mitat(LxSxK): 940 x 866 x 811h;  
ulko- ja sisärakenne RST terästä,  
kapasiteetti 12 peltiä 400x600mm,  
johdeväli 80 mm, lasiovet,  
kostutustoiminto (**vesiallas**),  
lämpötilasäätö: 0°... +90°C,  
sähköliitännä: 1,4 kW; 230/1N/50

**MEGA uunissa selkea ja helppo paneli. Digitaaliset näytöt, kypsennysajastin, ohjelmoitava, säädettävä puhallinnopeus (3 nopeutta),**



**SIEMENS**

*Ingenuity for life*

Kumppanimme Siemens Financial Services tarjoaa rahoitusratkaisuja, jotka ovat räätälöity asiakkaidemme tarpeisiin.

**BAKERESTAN ATA B51 ja AT1001 ovat luotettavia kupumallisia astianpesukoneita kovaan käyttöön. B51 Basic mallissa on kaksi pesuohjelmaa, 60 ja 150 sekuntia, AT1001 Performance konessa on jopa kahdeksan pesuohjelmaa, joiden pituudet ovat säädettävissä 15-600 sekuntiin. Pesu käynnistyy aina automaattisesti kuvun sulkemisella. Suureen, korkealle avautuvaan (425 mm) pesutilaan mahtuu hyvin myös GN1/1 astia. Koneen rakenne ja pyörivät pesu- ja huuhteluvartret ovat ruostumatonta terästä.**



**2 350,-  
0% alv**



- **Kupukone ATA AT1001 Performance**
- mitat (LxSxK): 610x760x1440/1880h;
- ruostumaton teräsrunko,
- kuputyypinen astianpesukone,
- digitaalinen Soft Touch ohjauspaneeli,
- 8 pesuohjelmaa: parametrien säätö,
- voimakas pesupumppu,
- vapaa korkeus 425 mm,
- pesukorkeus 400 mm,
- RST pesu-/huuhteluvartret,
- kestävät RST suuttimet,
- pesupumpun sihti RST terästä,
- korikoko: 500x500mm,
- Kapasiteetti: 108 – 1080 astiaa/tunti,
- Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan),
- 1 lautaskori, 1 kuppikori, 1 välinekori,
- huuhteluaineannostelija,
- Sähköliitäntä: 6,8 kW 400/3N/50



Pyöreäreunainen allas, irrotettavat sihdit ja pesuvarret on helppo pitää puhtaina. Pesu- ja huuhteluvartret ovat ruostumatonta terästä.

- **Kupukone ATA B51 Basic**
- mitat (LxSxK): 660x796x1420/1880h;
- ruostumaton teräsrunko,
- kaksi pesuohjelmaa: 60/150 sek.,
- voimakas pesupumppu,
- vapaa korkeus 425 mm,
- pesukorkeus 395 mm,
- RST pesu-/huuhteluvartret,
- kestävät RST suuttimet,
- pesupumpun sihti RST terästä,
- helppo elektromeekaaninen ohjaus,
- korikoko: 500x500mm,
- kapasiteetti: 1080 astiaa/h,
- Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan),
- 1 lautaskori, 1 kuppikori, 1 välinekori,
- huuhteluaineannostelija,
- Sähköliitäntä: 6,8 kW 400/3N/50



**2 050,-  
0% alv**



**\*PESUAINEANNOSTELIJA pöydänalus- ja kupukoneisiin nestemäiselle pesuaineelle**

**115,-  
0% alv**



## • Astianpesukone ATA AF521PXP Performance

- mitat (LxSxK): 600x600x820h;
- **Soft Touch** ohjauspaneeli,
- 8 ohjelmaa: max. 108 min.
- ääni- ja lämpöeristetty luukku ja katto
- vapaa korkeus **330 mm**,
- **RST pesu- ja huuhteluvartret**
- kestävät **RST suuttimet**,
- pesupumpun sihti RST terästä,
- **tyhjennyspumppu**,
- tehokkaampi vastus boilerissa
- korikoko: 500 x 500mm
- kapasiteetti: max 1080 astiaa/tunti,
- Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan)
- 1 lautaskori, 1 kuppikori,
- huuhteluaineannostelija, liitäntäletku,
- Sähköliitäntä: 6,5 kW 230/1N/50; 400/3N/50



**1 500,-  
0% alv**



**1 300,-  
0% alv**

## • Astianpesukone ATA B31PS Basic, tyhjennyspumppu

- mitat (LxSxK): 600x600x820h;
- elektromeekaaninen ohjaus,
- **yksi pesuohjelma: 120 sekuntia**,
- ääni- ja lämpöeristetty luukku ja katto
- vapaa korkeus **330 mm**,
- **RST pesu- ja huuhteluvartret**
- pesupumpun sihti RST terästä,
- **tyhjennyspumppu**,
- kestävät **RST suuttimet**,
- Korikoko: 500 x 500mm
- Kapasiteetti: 30 pesujaksoa/tunti(540 astiaa/tunti),
- Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan)
- 1 lautaskori, 1 kuppikori, 1 välinekori,
- huuhteluaineannostelija, liitäntäletku,
- Sähköliitäntä: 3,5 kW 230/1N/50; 400/3N/50



B31 Basic on luotettava perusmalli, jolla on yksi pesuohjelma 120 sekuntia, AF521 Performance konessa on selkeä digitaalinen käyttöpaneeli joka kertoo väreän pesun vaiheesta. Performance-mallissa on kahdeksan pesuohjelmaa, joiden pesu- ja huuhteluajat ovat omien tarpeiden mukaan ohjelmoitavissa. Myös huuhtelulämpötilat voidaan asettaa ohjelmakohtaisesti.

**\*Astianpesukoneet on vakiona 3-vaiheiset, mutta voidaan asennusvaiheessa muuttaa 1-vaiheiseksi.**

**SIEMENS**

*Ingenuity for life*

Kumppanimme Siemens Financial Services tarjoaa rahoitusratkaisuja, jotka ovat räätälöity asiakkaidemme tarpeisiin.



# Bakeresta

Bakeresta CS-kaapit ovat ammattikäyttöön suunniteltuja kestäviä ja varmatoimisia peruskaappeja. Mallistossa on kolme kokoa, malleja on saatavana jääkaappeina (+2...+8°C tai pakastimina (-15...-20°C)). Kaapeissa on 3 muovipinnoitettua ritilähyllyä ovea kohti. Digitaalinen näyttö kertoo jatkuvasti kaapin sisälämpötilan. Kylmäaine on R290. Kaapeissa on lukitus ja jopa pyörät vakiona.



- **Jääkaappi CS7J RST, GN2/1**
- mitat (LxSxK): 740x830x2010h;
- RST ulko- ja sisärakenne,
- tilavuus: 650 litraa,
- lämpötila: +2°...+8° C,

**960,-**  
0% alv



- **Jääkaappi CS14J RST, 2xGN2/1**
- mitat (LxSxK):1480x830x2010h;
- RST ulko- ja sisärakenne,
- tilavuus: 1300 litraa,
- lämpötila: +2°...+8° C,

**1 700,-**  
0% alv

- **Pakastin CS7P RST, GN2/1**
- mitat (LxSxK): 740x830x2010h;
- RST ulko- ja sisärakenne,
- tilavuus: 650 litraa,
- lämpötila: -18°...-22° C,

**1 160,-**  
0% alv

- **Pakastin CS14P RST, 2xGN2/1**
- mitat (LxSxK):1480x830x2010h;
- RST ulko- ja sisärakenne,
- tilavuus: 1300 litraa,
- lämpötila: -18°...-22° C,

**1 500,-**  
0% alv

Kaapeissa on vakiona 4 pyörää, joista kaksi on jarrulla.



Digitaalinen näyttö kertoo kaapin sisälämpötilan.



- **Jääkaappi CS 600 L RST GN2/1**
- mitat (LxSxK): 775x695x1885h;
- RST ulkorakenne,
- tilavuus: 570 litraa/netto,
- lämpötila: +0°...+8° C,

**850,-**  
0% alv

- **Pakastekaappi CS 600L RST GN2/1**
- mitat (LxSxK): 775x695x1885h;
- RST ulkorakenne,
- tilavuus: 570 litraa/netto,
- lämpötila: -18°...-22° C,

**910,-**  
0% alv



- **Jääkaappi CS 600 L GN2/1**
- mitat (LxSxK): 775x650x1885h;
- värjätty valkoinen ulkorakenne,
- tilavuus: 570 litraa/netto,
- lämpötila: +0°...+8° C,

**775,-**  
0% alv

- **Pakastekaappi CS 600L GN2/1**
- mitat (LxSxK): 775x695x1885h;
- valkoinen värjätty ulkorakenne,
- tilavuus: 570 litraa/netto,
- lämpötila: -18°...-22° C,

**840,-**  
0% alv



- **Kylmävetolaatikosto TSK1207**
- mitat (LxSxK): 1200x650x900h;
- ulko- ja sisärakenne ruostumatonta terästä,
- 7 kpl GN mitoitettua laatikkoa,
- tilavuus 6x(GN1/1-150) ja 1x(GN1/1-200),
- lämpösäätö: +3°...+5° C,
- irrotettava kylmäyksikkö,


**1 500,-**  
0% alv



Kaikkissa yksiköissä on ulosvedettävä, kasettimallinen tehokas kylmäkoneisto. Koneikkon kytkin on suojassa kolhuilta. Kylmäkoneessa myös suodatin, joka on hyvä imuroida säännöllisesti.

**SIEMENS**  
Ingenuity for life

Kumppanimme Siemens Financial Services tarjoaa rahoitusratkaisuja, jotka ovat räätälöity asiakkaidemme tarpeisiin.

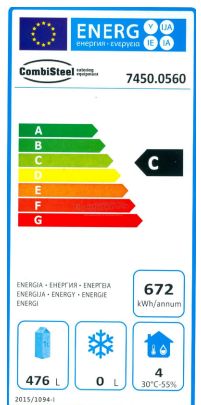

11 500,-  
0% alv



Leipomouuni FIORINI SMALL on ergonominen, helppokäyttöinen ja varmatoiminen uuni vaativaan tuotantoon.

- Pinnavaunu-uuni FIORINI SMALL EL
- mitat(LxSxK): 1070 x 1560 x 2470h;
- 100% RST rakenne, RST höyryhuuva,
- elektromekaaninen paneli, digitalinen näyttö,
- ajastinohjattu höyrytys,
- paistoajustin äänimerkillä,
- paisto siirrettävissä pinnavaunuissa,
- pyörivä vaunu takaa tasaisen paistotuloksen,
- mahtuu 1 pinnavaunu, 16-18 johdeparia,
- vakiona vaunukoukku,
- max.paistoalue 5,22 m<sup>2</sup>,
- peltimitat: 40x60 tai 45x65,
- Solenoid-ohjattu höyrytoiminta,
- valaistu uunikammio, lasi ovesa,
- max.lämpösäätö 300 C,
- Sähköliitännät: 34,5 kW; 400/3N/50

330,-  
0% alv



Erikseen tilattava pyörivä vaunu takaa tasaisen paistotuloksen, pinnavaunun kapasiteetti 16-18 johdeparia,



190,-  
0% alv

RST siirtovaunu EN 40x60 leipomopelleille. Vaunuissa on neljä pyörää, joista kaksi on lukittavia sekä lukitustangot astioille edessä ja takana.



Uunissa vakiona vaunukoukku



Pyörivä vaunualusta lisävarusteena



Ergonominen ja kätevä ovenkahva



Soft Touch ohjauspaneli lisävarusteena

## Pinnavaunu-uuni FIORINI BABY EL

- mitat(LxSxK): 1100 x 1500 x 2300h;
- RST rakenne, RST höyryhuuva,
- elektromekaaninen paneli, digitalinen näyttö,
- ajastinohjattu höyrytys,
- paistoajustin äänimerkillä,
- paisto pyörivässä pinnavaunussa,
- pyörivä vaunu takaa tasaisen paistotuloksen,
- vakiona 1 pinnavaunu, 10 johdeparia,
- vakiona vaunukoukku,
- max.paistoalue 2,70 m<sup>2</sup>, peltimitat: 45x65,
- Solenoid-ohjattu höyrytoiminta,
- valaistu uunikammio, lasi ovesa,
- max.lämpösäätö 300 C,
- toimitukseen sisältyy nostatuskaappi,
- nostatuskaapissa vesiliitännät ja höyrykehittir.,
- Sähköliitännät: 34,5 kW; 400/3N/50

11 900,-  
0% alv



\*Höyrygeneraattorilla varustettu nostatuskaappi kuuluu tarjoushintaan.

185,-  
0% alv



\*Leipomopeltiset 20 kpl. alumiini, rei'itetty, EN 40/60mm

Kumppanimme Siemens Financial Services tarjoaa rahoitusratkaisuja, jotka ovat räätälöity asiakkaidemme tarpeisiin.

**SIEMENS**  
Ingenuity for life

www.bakeresta.fi  
info@bakeresta.fi  
puh. 040 1819139



**CUPPONE**  
1963

**Bakeresta**



- **Pizzauuni Cuppone ML635/2TS TouchScreen**
- mitat(LxSxK): 1550 x 1100 x 780/1680h;
- ruostumaton teräs rakenne, halogeni-sisävalo,
- **TouchScreen kosketusnäyttö- ohjaus,**
- viikkoajastin, ohjelmaloppuhälytys, ohjelmoitava,
- **Pyrolysis/FastRecovery/Economy** ohjelmat,
- 2 kammioinen uuni, tiilimassa-arinat,
- kammion koko: 1080x720x140h,
- ylä- ja alalämpötilasäätö erillään 0 ...100% ,
- Kapasiteetti: **2 x 6 kpl pizzoja d. 35 cm max.,**
- lämpötilasäätö: +50°...+400°C,
- sähkölaitantä: (keskiarvo): 10,4 kWh,
- **pyörillä varustettu jalusta, alahylly,**
- Sähköliitännät: 2x 8,6 kW 400/3N/50



**7 000,-**  
**0% alv**

Tyylikäs kaareva huuva  
lisävarusteena: 6 puhallinnopeutta,  
Ilmanvaihto 700 m3/h, valaisin,

**1 200,-**  
**0% alv**



- **Pizzauuni PrismaFood Basi**
- mitat(LxSxK): 975 x 924 x 740h;
- ruostumaton teräs rakenne, sisävalo,
- elektromeaaninen ohjaus,
- 2 kammioinen uuni, tiilimassa-arinat,
- kammion koko: 660x660x140h,
- ylä- ja alalämpötilasäätö erillään ,
- kapasiteetti: **2x4 kpl pizzoja d. 32 cm max.,**
- lämpötilasäätö: +50°...+500°C,
- sähköliitännät: 9,4 kW 400/3N/50



**230,-**  
**0% alv**

Lisävarusteena Basic 44 uunille  
järea musta teräs jalusta.



**3 700,-**  
**0% alv**

- **Kaulinkone LAMINATO, lattiamalli**
- mitat(LxSxK):2783x1170x1250/2070h;
- digitaalinen paneli, kaulinrullat kromattua, leveys 650 mm,
- syöttömitta 0,2...50 mm, hihnat 2x 1320 mm,
- hihnojen nopeudensäätö max 65 cm/sek.
- sähköliitännät: 1,1 kW 400/3N/50
- **\* 2 VUOTTA TAKUU**



**Yleiskone SMAKY SM200B**

- mitat (LxSxK): 510x540x880h; 92 kg,
- pöytämalli, RST kulhon tilavuus 20 L,
- lisälaiteliitin, ajastin 15 minuuttia,
- kolme nopeutta: 106 – 196 – 358 rpm,
- taikinakoukku, sekoitusmela ja RST vispilä
- Lisävarusteet (erikseen tilattavat)
- vihannesleikkuri + 8 terän setti, lihamylly,
- vähennetty 10 L setti (kulho+työkalut),
- Sähköliitännät: 0,37 kW 230/1N/50 (1,8
- johto+pistoke)
- **\* 3 VUOTTA TAKUU (voimansiirto)**



**1 900,-**  
**0% alv**



**Paloittelija-pullanpyörittäjä**  
**DIVOBUN430**

- mitat(LxSxK): 600x700x1520h;
- lattiamalli, kapasiteetti: 30 palaa,
- taikinapalan painoalue: 40...120 gr.
- hieno nykyaikainen ulkokuoraus,
- Vakiovarusteet:
- kolme muovilevyä,
- **\* TAKUU 2 VUOTTA**



**4 000,-**  
**0% alv**

**SIEMENS**  
Ingenuity for life

Kumppanimme Siemens Financial  
Services tarjoaa rahoitusratkaisuja,  
jotka ovat räätälöity asiakkaidemme  
tarpeisiin.

hinnat voimassa 30.11.20 asti  
kuljetus ja asennus eivät sisälly hinnoissa

www.bakeresta.fi  
info@bakeresta.fi  
puh. 040 1819139